




MINNIM

GLASS ARCHITECTURE

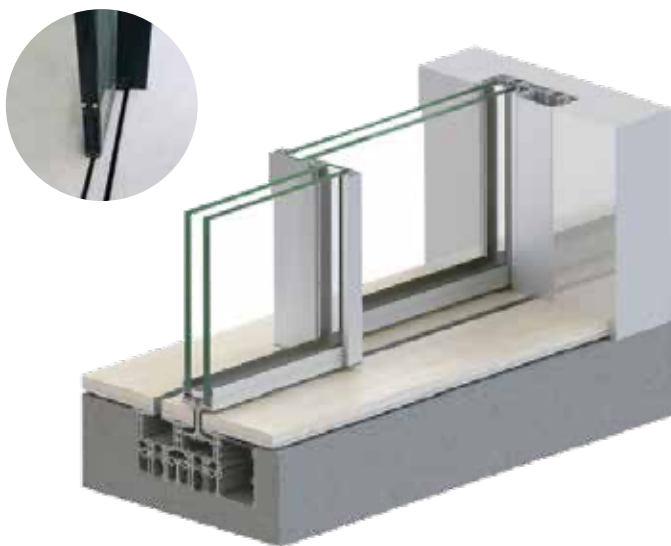


Corredera Minimalista



Sistema de corredera linea utira minimalisa para puertas con marcos y hojas perimetrales de hasta 5,5 metros de altura con marcos de 135 mm y hojas de 51 mm.


OPCIONES DE APERTURA




SECCIONES



HO



SV

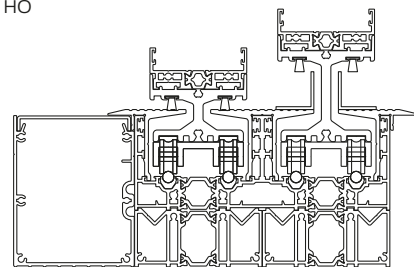

SP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Nudo central minimalista de 25 mm.
- Posibilidad de marco inferior con suelo pasante y pluricarril.
- Herraje de seguridad con doble multipunto de cierre (hasta 12/16 puntos por hoja según altura), y cerradura en hoja lateral HV.
- Sistema de canalización en obra mediante canales de drenaje.
- Múltiples opciones de aperturas: lateral oculta, apertura 90°, hojas intramuros, pluricarriles, etc.
- Rotura de puente térmico DOBLE de 18 mm. Acristalamiento de hasta 42 mm con peso máximo de 1.000 kg por hoja.

Permeabilidad del aire
CLASE 3**

Aislamiento acústico
33 (-1-4)

Estanqueidad del agua
CLASE E750**

Resistencia al viento
CLASE C5**

Transmitancia térmica
HASTA 1,3 UH