




MINNIM

GLASS ARCHITECTURE

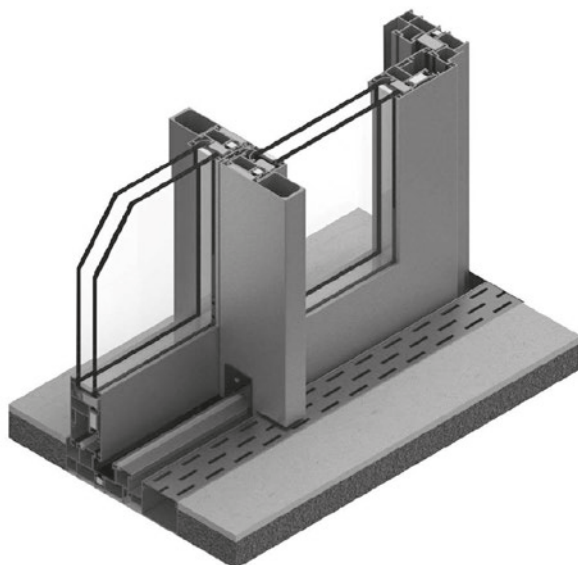


Corredera Elevable



Las ventanas correderas elevables combinan estética, eficiencia y funcionalidad. Su estructura con un nudo central reducido y perfiles perimetrales que optimizan la entrada de luz ofrecen un alto aislamiento térmico y acústico gracias a la rotura de puente térmico y acristalamiento de hasta 40 mm. Fabricada con materiales de gran resistencia y estanqueidad, soporta hojas de hasta 400 kg y permite múltiples configuraciones de apertura, garantizando seguridad y versatilidad en cualquier proyecto.


OPCIONES DE APERTURA

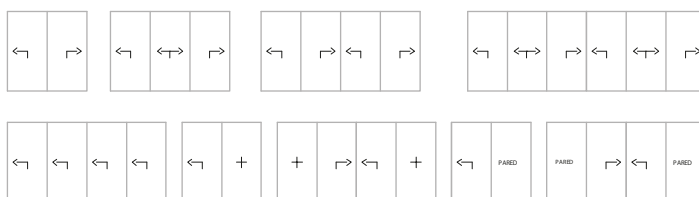

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Maniobra elevable o en línea.
- Marco y hojas perimetrales.
- Opción nudo central minimalista.
- Rotura de puente térmico.
- Facilidad de fabricación.
- Marcos de 115 mm y hojas de 55 mm.
- Mejora de valores térmicos mediante varillas aislantes.
- Posibilidad de colocación de multipunto y cerradura y pluricarril.
- Opción de microventilación en línea y elevable.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 40 mm.
- Juntas de EPDM.
- Escuadras de fundición.
- Compatibilidad con otras series alumed.
- Variedad de soluciones para obra.
- Peso por hoja de hasta 400 kg. / hoja lineal 200 kg.
- Medidas máximas por hoja de 3.200 ancho x 3.000 alto

SECCIÓN HORIZONTAL DOS HOJAS

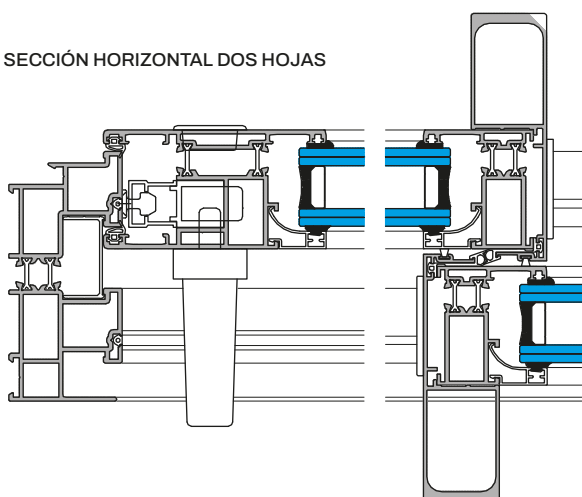

Permeabilidad al aire
CLASE 4**

Aislamiento acústico
27 (-2 -3)**

Estanqueidad del agua
CLASE E1650 *

Resistencia al viento
CLASE C5 **

Transmitencia térmica
1.8 UH **