



MINNIM

GLASS ARCHITECTURE




Ventana Oscilobatiente de hoja oculta




Una innovadora solución de ventanas de 72 mm con diseño modular que combina estética, eficiencia térmica y acústica junto con una fácil instalación, ofreciendo un equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño moderno.

OPCIONES DE APERTURA



SECCIONES

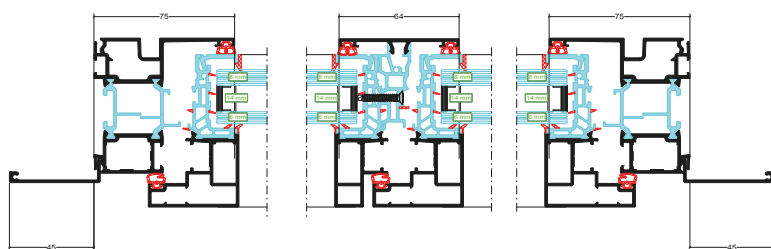

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Coeficiente térmico U_w hasta 1.0 con triple acristalamiento.
- 100% robotizable y adaptable a distintos métodos de fabricación. Ensamblaje optimizado con piezas para una instalación rápida y eficiente.
- Perfil minimalista con un batiente central de 64 mm, el más fino del mercado. Con opción disponible en diferentes acabados.
- Drenaje oculto o visible para un mejor aspecto estético.
- Disponible en tres variantes: hoja oculta, semi-visible o visible.
- Apto para nuevas construcciones o renovaciones.
- Sistema de ensamblaje, sellado y acabado optimizado para mejorar su resistencia y durabilidad.
- Sello PMR (Personas de Movilidad Reducida)

Permeabilidad al aire
CLASE 4

Aislamiento acústico
41 DB

Estanqueidad del agua
CLASE 1200A

Resistencia al viento
CLASE 3

Transmitencia térmica
HASTA 1,0 UH